

RELAIS DE PUISSANCE TYPE RM, 1, 2 OU 3 PÔLES



RM-RELAIS



SCHRACK-INFO

Pour la commutation directe de moteurs, de chauffe-eaux et de radiateurs à accumulation. Comme relais de commande dans des circuits divers. Caractéristiques techniques des types certifiés sur demande.

VOIR ÉGALEMENT LE CATALOGUE SPÉCIAL

K-RELAIS-3

ACCESSOIRES

Socle pg. 461

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour relais RM 2/3/7:

- 2/3 inverseurs, 16 / 10 A, tension de bobine DC ou AC
- Embrochable ou connexion faston
- Indicateur de fonctionnement mécanique, bouton test
- Pattes de fixation ou, montage sur rail DIN
- **Bobine DC:**
tension d'appel égale à 0,75 x tension nominale.
tension de chute égale à 0,1 x tension nominale.
- **Bobine AC:**
tension d'appel égale à 0,8 x tension nominale.
tension de chute égale à 0,4 x tension nominale.

Pour relais de puissance RM 5/6:

- 2 ou 3 contacts NO, 16 / 10 A
- Distance de contact 3 mm
- Tension de bobine DC ou AC
- Bouton test
- Pattes de fixation, montage sur rail DIN, picots pour carte CI
- Application dans les alimentations de secours et les commandes de pompe

Pour relais de puissance RM 8:

- 2 inverseurs, 25 A
- Tension de bobine DC ou AC
- Indicateur de fonctionnement mécanique
- Bouton test
- Pattes de fixation
- Application dans les machines de nettoyage et les commandes de chauffage ou de refroidissement

Pour relais de puissance RM C/D:

- 1 contact NO ou 1 contact NO + 1 contact NF, 30A
- Puissance de coupure: jusqu'à 7200 VA
- Tension de bobine DC ou AC
- Bouton test
- Pattes de fixation
- Application dans les appareils à batteries et les commandes de chauffage








CODE DE RÉFÉRENCES

CODE DE RÉFÉRENCES			R	M							
Type											
Contacts						6	3 NO, 10 A				
2	2 inverseurs (RT), 16 A		7	3 inverseurs (RT), 16 A		8	2 inverseurs, 25 A				
3	3 inverseurs (RT), 10 A		5	2 inverseurs (RT), 16 A		D	1 NO, 30 A				
Version											
0	sans bouton test				3	avec bouton test					
Version											
2	capot sans pattes, AMP-Faston 187										
3	capot sans pattes, AMP-Faston 187										
5	capot sans pattes, AMP-Faston 250										
7	capot sans pattes, picots pour CI										
8	capot pour fixation sur rail DIN par le sommet, AMP-Faston 250										
9	capot pour fixation sur rail DIN par le côté, AMP-Faston 250										
Bobine											
référence des bobines: voir tableau des bobines, les versions recommandées figurent en gras											
AMP-Faston 187 = 4.8 x 0.5 mm AMP-Faston 250 = 6.3 x 0.8 mm											

AMP-Faston 187 = 4,8 x 0,5 mm

AMP-Faston 250 = 6,3 x 0,8 mm


SCHEMA



Suite à la page suivante >

RELAIS DE PUISSANCE TYPE RM, 1, 2 OU 3 PÔLES (Suite)

DIMENSION

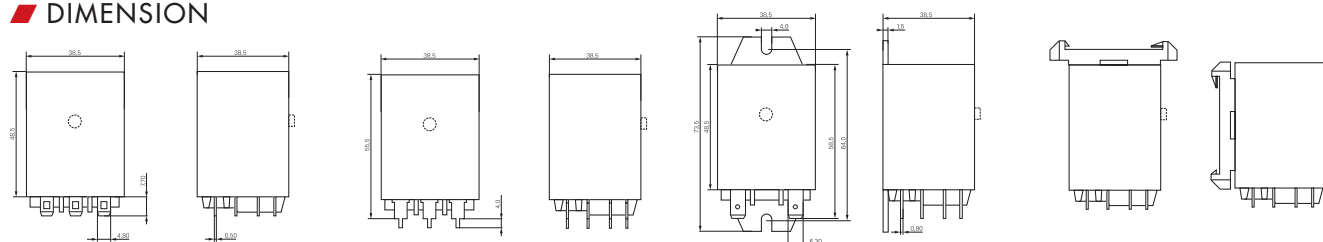

DESCRIPTION	DIM (LxHxP) mm	EMB.	POIDS	N° DE COMMANDE
BOBINE DC				
1 NO, 30 A, 24 V, Faston 250, pattes	38,5x73,5x35,5	10	0,083	RMD05024
1 NO, 30 A, 48 V, pattes, Faston 250	38,5x73,5x35,5	10	0,083	RMD050485
2 inv., 16 A, 24 V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM232024-D
2 inv., 25 A, 24 V, Faston 250 capot à encliquetage	38,5x56,2x44	10	0,081	RM839024
3 inv., 10 A, 12 V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM332012-D
3 inv., 16A, 24 V, capot à encliquetage, couché, Faston 250	38,5x66x35,5	10	0,081	RM738024-C
3 inv., 10 A, 24 V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM332024-D
3 inv., 10 A, 110 V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM332110-D
3 inv., 16 A, 24 V, capot à encliquetage, debout, Faston 250	38,5x56,2x44	10	0,081	RM739024-C
3 inv., 16 A, 24 V, pattes, Faston 250	38,5x73,5x35,5	25	0,081	RM735024-C
2 inv., 16 A, 12 V, capot à encliquetage, couché	38,5x66x35,5	25	0,081	RM2380125E
2 inv., 16 A, 12 V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM232012-D
3 inv., 16 A, 60 V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM732060
3 inv., 16 A, 12 V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM732012-C
3 inv., 16 A, 24 V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM732024-C
2 inv., 25 A, 12 V, Faston 250, pattes	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM835012
2 inv., 25 A, 24 V, Faston 250, pattes	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM835024
2 inv., 25 A, 24 V, capot à encliquetage, couché, Faston 250	38,5x56,2x35,5	10	0,081	RM838024
2 NO, 16 A, 48 V, capot à encliquetage, debout, Faston 250	38,5x56,2x44	10	0,081	RM5390C4-A
3 inv., 10 A, 24 V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM632024-A

BOBINE AC

3 inv., 10 A, 380 V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM332880-D
3 inv., 16 A, 380 V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM732880-C
2 inv., 16 A, 24 V, pattes, debout, Faston 250	38,5x73,5x35,5	25	0,081	RM235730-C
2 inv., 16 A, 24 V, capot à encliquetage Faston 250	38,5x56,2x44	10	0,081	RM239730-C
2 inv., 16 A, 230 V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM232730-D
2 inv., 25 A, 230 V, pattes, Faston 250	38,5x73,5x35,5	25	0,081	RM8357305E
2 inv., 25 A, 230 V, capot à encliquetage, Faston 250	38,5x56,2x44	10	0,081	RM839730
2 inv., 25 A, 230 V, Faston 250 à encliquetage, debout	38,5x56,2x44	10	0,081	RM838730
2 inv., 25 A, 230 V, Faston 250 à encliquetage, couché	38,5x56,2x44	10	0,081	RM809730
3 inv., 10 A, 24V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM332524-D
3 inv., 10 A, 230V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM3327305E
3 inv., 10 A, 230V, à encliquetage, Faston 250	38,5x66x35,5	10	0,081	RM338730-C
3 inv., 16 A, 24V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM732524-C
3 inv., 16 A, 230V, Faston 187	38,5x56,2x35,5	25	0,081	RM732730
3 inv., 16 A, 230V, pattes, Faston 250	38,5x73,5x35,5	25	0,081	RM7357305E
3 inv., 16A, 230 V, à encliquetage, Faston 250	38,5x66x35,5	10	0,081	RM738730-C
3 inv., 16 A, 230V, à encliquetage, Faston 250	38,5x56,2x44	10	0,081	RM7397305E
2 inv., 25 A, 230V, Faston 250, pattes	38,5x73,5x35,5	25	0,081	RM805730


ACCESSOIRES: SOCLES




RM78705



RM78704



RM78701




RM78702

SCHRACK-INFO


Socles seulement pour relais RM à faston 187 (max. 16 A)

DIMENSION


RM 78 704

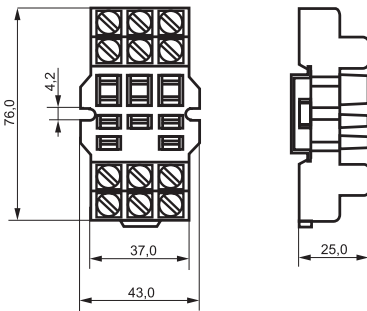


RM 78 705




RM 78 700

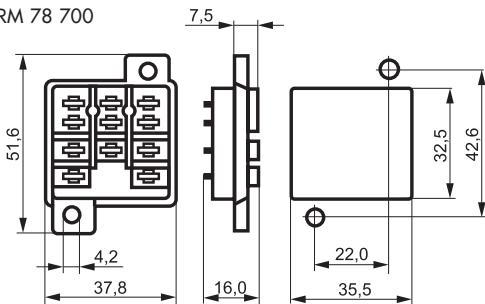

RM 78 701

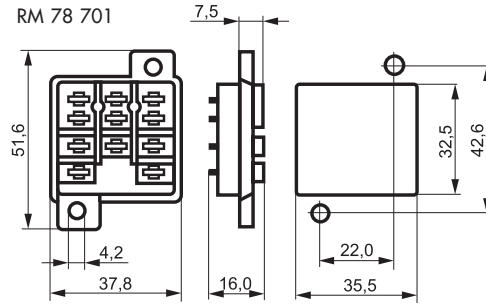

RM 78 702

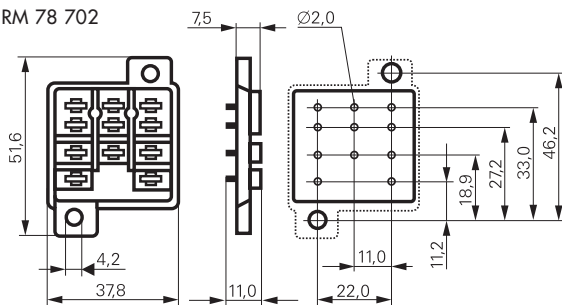

DESCRIPTION	DIM (LxHxP) mm	EMB.	POIDS	N° DE COMMANDE
Socle pour rail DIN avec connexions à vis	49x81,6x26,5	25	0,067	RM78705
Socle pour rail DIN avec connexions à vis	43x76x26,5	25	0,067	RM78704
Socle avec connexions fastons	37,8x51,6x16	25	0,013	RM78700
Socle avec connexions à souder	37,8x51,6x16	25	0,012	RM78701
Socle avec connexions pour carte CI	37,8x51,6x11,1	25	0,009	RM78702-A
Etrier pour RM 78700, RM 78701, RM 78702	-	25	-	RM28802