202991
MK-Z-8/4/0.14
Steckverbinder

- Metall-/Kunststoffgehäuse
- Metallgewinde drehbar
- Schnellmontage ohne Werkzeuge
- 4-polig
- Hohe Schutzart bis IP 67

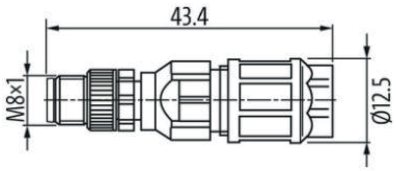



Ader darf nicht abisoliert werden!
Wire must not be stripped!

Blick auf Anschlussseite
View on connection position

BK: schwarz BN: braun BU: blau WH: weiß

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	32 V DC
Gehäusematerial	Metall / Kunststoff
Für Ø Kabel	2,5 … 5,1 mm
Für Ø Ader	1,0 … 1,6 mm (Ader darf nicht abisoliert werden!)
Für Litzenquerschnitt	0,14 … 0,34 mm²
Bauform	gerade
Umgebungstemperatur Betrieb	-25 … +85 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss sensorseitig	Buchse, M8 x 1, 4-polig
Anschluss steuerungsseitig	Selbstkonfektionierbar, Schneidklemmen

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202991

© di-soric . Änderungen vorbehalten