東芝CMOSデジタル集積回路　シリコン　モノリシック

TC74VHC4066AF, TC74VHC4066AFT, TC74VHC4066AFK

Quad Bilateral Switch

TC74VHC4066A は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた高速・低電圧駆動のアナログスイッチです。CMOS の特長である低い消費電力と高速動作が、3 V、5 V システムにおいて可能となります。

TC74VHC4066A は、アナログ信号、デジタル信号のアナログスイッチです。

コントロール入力端子のデジタル信号によって、各チャネルの対応したスイッチが“ON”します。

コントロール入力端子には、プラス側（入力から V_{CC} に向かって順方向になる）のダイオードが入らない、新開発の入力保護回路を採用しました。これにより、電源電圧が加わらない状態で入力に 5.5 V の電圧が与えられるケースも許容されます。この入力パワープロテクション方式により、異電源（2 電源）システム、バッテリーバックアップ回路などへの幅広い応用が可能です。

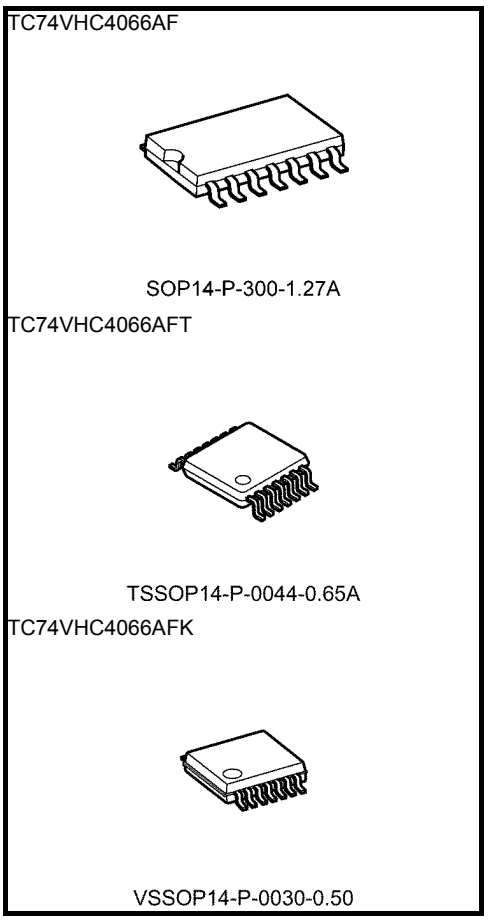

質量
SOP14-P-300-1.27A : 0.18 g (標準)
TSSOP14-P-0044-0.65A : 0.06 g (標準)
VSSOP14-P-0030-0.50 : 0.02g (標準)

特　長

- 低オン抵抗 : R_{on} = 45 Ω (標準) (V_{CC} = 3.0 V)
  : R_{on} = 24 Ω (標準) (V_{CC} = 4.5 V)
- 低消費電流 : I_{CC} = 2.0μA (最大) (Ta = 25°C)
- 入力レベル : V_{IL} = 0.8V (最大) (V_{CC} = 3 V)
  : V_{IH} = 2.0V (最小) (V_{CC} = 3 V)
- 全コントロール入力端子とも、パワーダウンプロテクション機能あり

ピン接続図 (top view)

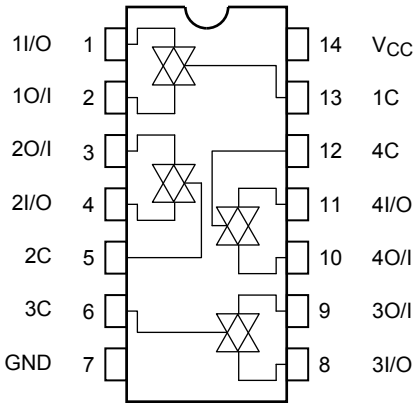

(top view)

真理値表

Control	Switch Function
H	On
L	Off

システム図 (1 回路)

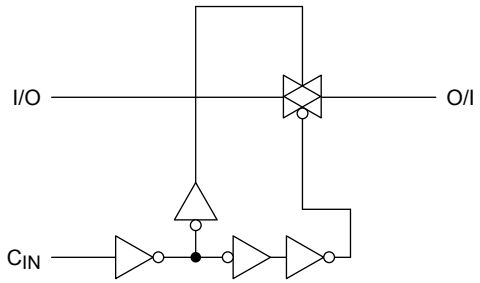

絶対最大定格（注）

項　　目	記　号	定　　格	単位
電　源　電　圧	V_{CC}	−0.5~7.0	V
コントロール入力電圧	V_{IN}	−0.5~7.0	V
スイッチ入出力電圧	$V_{I/O}$	− 0.5~V_{CC} + 0.5	V
入力保護ダイオード電流	I_{IK}	−20	mA
I/O 寄生ダイオード電流	I_{IOK}	±25	mA
スイッチ・スルー電流	I_T	±25	mA
電源 / GND 電流	I_{CC}	±50	mA
許　容　損　失	P_D	180	mW
保　存　温　度	T_{stg}	−65~150	°C

注:　絶対最大定格は、瞬時たりとも超えてはならない値であり、1 つの項目も超えてはなりません。
本製品の使用条件（使用温度/電流/電圧等）が絶対最大定格/動作範囲以内での使用においても、高負荷（高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等）で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。
弊社半導体信頼性ハンドブック（取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法）および個別信頼性情報（信頼性試験レポート、推定故障率等）をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

動作範囲（注）

項　　目	記　号	定　　格	単位
電　源　電　圧	V_{CC}	2~5.5	V
入　力　電　圧	V_{IN}	0~5.5	V
スイッチ入出力電圧	$V_{I/O}$	0~V_{CC}	V
動　作　温　度	T_{opr}	−40~85	°C
入力上昇、下降時間	dt/dv	0~200 (V_{CC} = 2.5 ± 0.2 V) 0~100 (V_{CC} = 3.3 ± 0.3 V) 0~20 (V_{CC} = 5 ± 0.5 V)	ns/V

注:　動作範囲は動作を保証するための条件です。
使用していないコントロール入力は V_{CC}、もしくは GND に接続してください。

電気的特性

DC特性

項目		記号	測定条件		Ta = 25°C			Ta = −40~85°C		単位
				V_{CC} (V)	最小	標準	最大	最小	最大	
入力電圧	“H”レベル	V_{IH}	—	2.0	1.5	—	—	1.5	—	V
				3.0	2.0	—	—	2.0	—	
				4.5	3.15	—	—	3.15	—	
				5.5	3.85	—	—	3.85	—	
	“L”レベル	V_{IL}	—	2.0	—	—	0.5	—	0.5	
				3.0	—	—	0.8	—	0.8	
				4.5	—	—	1.35	—	1.35	
				5.5	—	—	1.65	—	1.65	
オン抵抗		R_{ON}	$V_{IN} = V_{IH}$ $V_{I/O} = V_{CC}$ to GND $I_{I/O}$ = 2 mA	2.3	—	200	—	—	—	Ω
				3.0	—	45	86	—	108	
				4.5	—	24	37	—	46	
			$V_{IN} = V_{IH}$ $V_{I/O} = V_{CC}$ or GND $I_{I/O}$ = 2 mA	2.3	—	28	73	—	84	
				3.0	—	22	38	—	44	
				4.5	—	17	27	—	31	
オン抵抗差		ΔR_{ON}	$V_{IN} = V_{IH}$ $V_{I/O} = V_{CC}$ to GND $I_{I/O}$ = 2 mA	2.3	—	10	25	—	35	Ω
				3.0	—	5	15	—	20	
				4.5	—	5	13	—	18	
スイッチ入出力リーク電流（Switch OFF）		I_{OFF}	$V_{OS} = V_{CC}$ or GND V_{IS} = GND to V_{CC} $V_{IN} = V_{IL}$	5.5	—	—	±0.1	—	±1.0	μA
スイッチ入出力リーク電流（SW ON、出力 OPEN）		$I_{I/O}$	$V_{OS} = V_{CC}$ or GND $V_{IN} = V_{IH}$	5.5	—	—	±0.1	—	±1.0	μA
コントロール入力電流		I_{IN}	$V_{IN} = V_{CC}$ or GND	5.5	—	—	±0.1	—	±0.1	μA
静的消費電流		I_{CC}	$V_{IN} = V_{CC}$ or GND	5.5	—	—	2.0	—	20.0	μA

AC特性(Input: $t_r = t_f = 3$ ns)

項目	記号	測定条件		V_{CC} (V)	Ta = 25°C 最小	標準	最大	Ta = −40~85°C 最小	最大	単位
入出力間位相差	ϕI/O	C_L = 15 pF, R_L = 1 kΩ		2.5±0.2	—	1.2	10	—	16	ns
				3.3±0.3	—	0.8	6	—	10	
				5.0±0.5	—	0.3	4	—	7	
		C_L = 50 pF, R_L = 1 kΩ		2.5±0.2	—	2.6	12	—	18	
				3.3±0.3	—	1.5	9	—	12	
				5.0±0.5	—	0.6	6	—	8	
出力イネーブル時間	t_{pZL} t_{pZH}	C_L = 15 pF, R_L = 1 kΩ	図 1	2.5±0.2	—	3.3	15	—	20	ns
				3.3±0.3	—	2.3	11	—	15	
				5.0±0.5	—	1.6	7	—	10	
		C_L = 50 pF, R_L = 1 kΩ	図 1	2.5±0.2	—	4.2	25	—	32	
				3.3±0.3	—	3.0	18	—	22	
				5.0±0.5	—	2.1	12	—	16	
出力ディセーブル時間	t_{pLZ} t_{pHZ}	C_L = 15 pF, R_L = 1 kΩ	図 1	2.5±0.2	—	6	15	—	23	ns
				3.3±0.3	—	4.5	11	—	15	
				5.0±0.5	—	3.2	7	—	10	
		C_L = 50 pF, R_L = 1 kΩ	図 1	2.5±0.2	—	9.6	25	—	32	
				3.3±0.3	—	7.2	18	—	22	
				5.0±0.5	—	5.1	12	—	16	
コントロール入力容量	C_{IN}	All types		—	—	3	—	—	—	pF
スイッチ端子容量	C_{OS}	図 2			—	5.5	—	—	—	pF
フィードスルー容量	C_{IOS}	図 2			—	0.5	—	—	—	pF
等価内部容量	C_{PD}	図 2 (注)			—	4.5	—	—	—	pF

注: C_{PD} は、無負荷時の動作消費電流から算出した IC 内部の等価容量です。
無負荷時の平均動作消費電流は、次式から求められます。

$I_{CC\ (opr)} = C_{PD} \cdot V_{CC} \cdot f_{IN} + I_{CC}$

***アナログスイッチ特性(Ta = 25°C)**

項　　目	測 定 条 件		V_{CC} (V)	Typ.	単位
正　弦　歪　み　率 (T.H.D)	R_L = 10 kΩ, C_L = 50 pF, f_{IN} = 1 kHz	V_{IN} = 2.0 V_{p-p}	3.0	0.1	%
		V_{IN} = 4.0 V_{p-p}	4.5	0.03	
最　大　伝　達　周　波　数 (スイッチオン)	入力を 0dBm に調整(振幅の中心値は V_{CC}/2)し、出力が−3dB 低下した時の周波数を測定する。 R_L = 50 Ω, C_L = 10 pF, 正弦波 図 3		3.0	250	MHz
			4.5	290	
フ　ィ　ー　ド　ス　ル　ー (スイッチオフ)	入力を 0dBm に調整 (振幅の中心値は V_{CC}/2)した時の漏れ電圧を測定する。 R_L = 600 Ω, C_L = 50 pF, f_{IN} = 1 MHz, 正弦波 図 4		3.0	-45	dB
			4.5	-45	
	R_L = 50 Ω, C_L = 10 pF, f_{IN} = 1 MHz, 正弦波		3.0	-65	
			4.5	-65	
ク　ロ　ス　ト　ー　ク (コントロールスイッチ)	R_L = 600 Ω, C_L = 50 pF, f_{IN} = 1 MHz, 矩形波 (t_r = t_f = 6 ns) 図 5		3.0	60	mV
			4.5	100	
ク　ロ　ス　ト　ー　ク (スイッチ間)	入力を 0dBm に調整 (振幅の中心値は V_{CC}/2)した時の漏れ電圧を測定する。 R_L = 600 Ω, C_L = 50 pF, f_{IN} = 1 MHz, 正弦波 図 6		3.0	-45	dB
			4.5	-45	

*: アナログスイッチ特性は主として IC の設計に依存するものです。

AC電気的特性測定回路

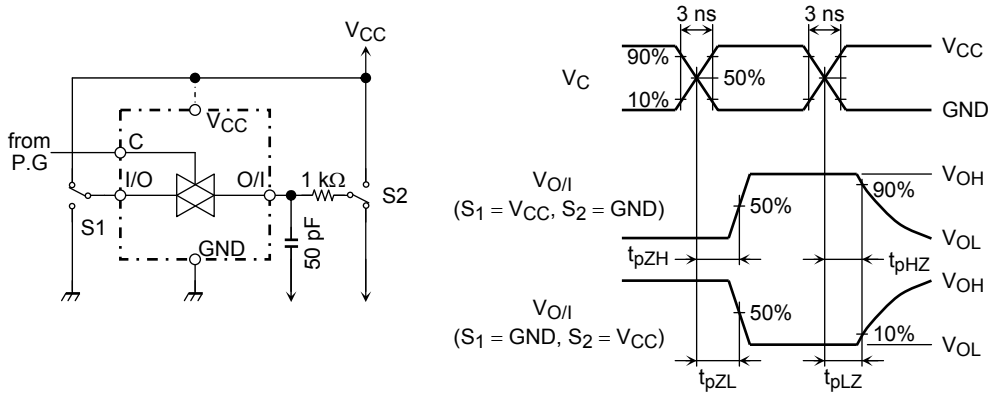

図 1　t_{pLZ}, t_{pHZ}, t_{pZL}, t_{pZH}



図 2　C_{IOS}, C_{OS}

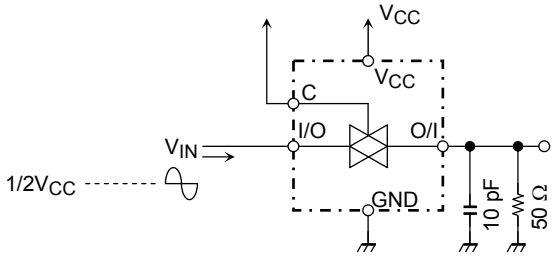

図 3　最大伝達周波数

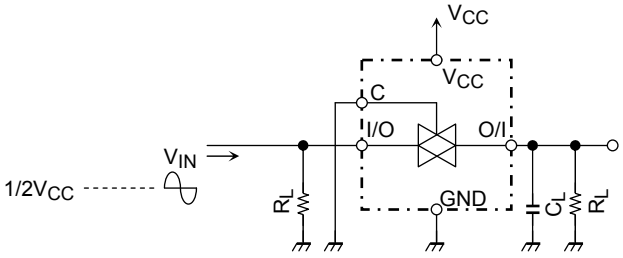

図 4　フィードスルー

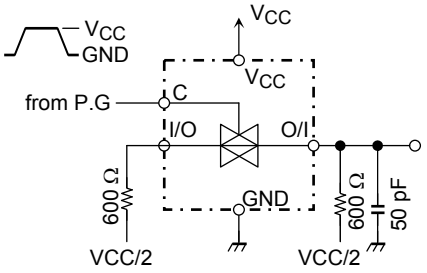

図 5　クロストーク (コントロール入力スイッチ出力)

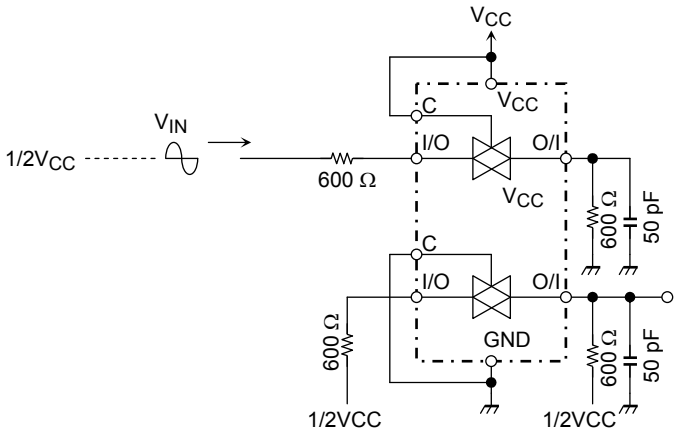

図 6　クロストーク (スイッチ間)

外形図

SOP14-P-300-1.27A Unit: mm

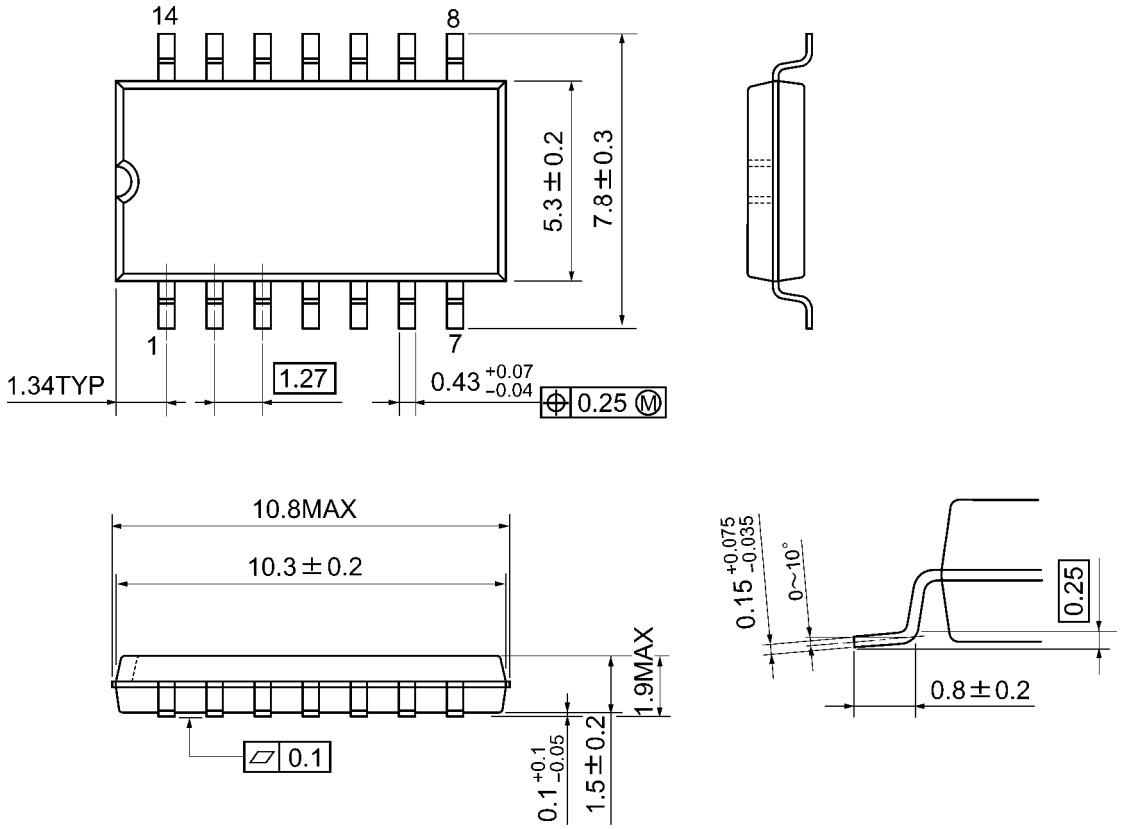

質量: 0.18 g (標準)

外形図

TSSOP14-P-0044-0.65A Unit: mm

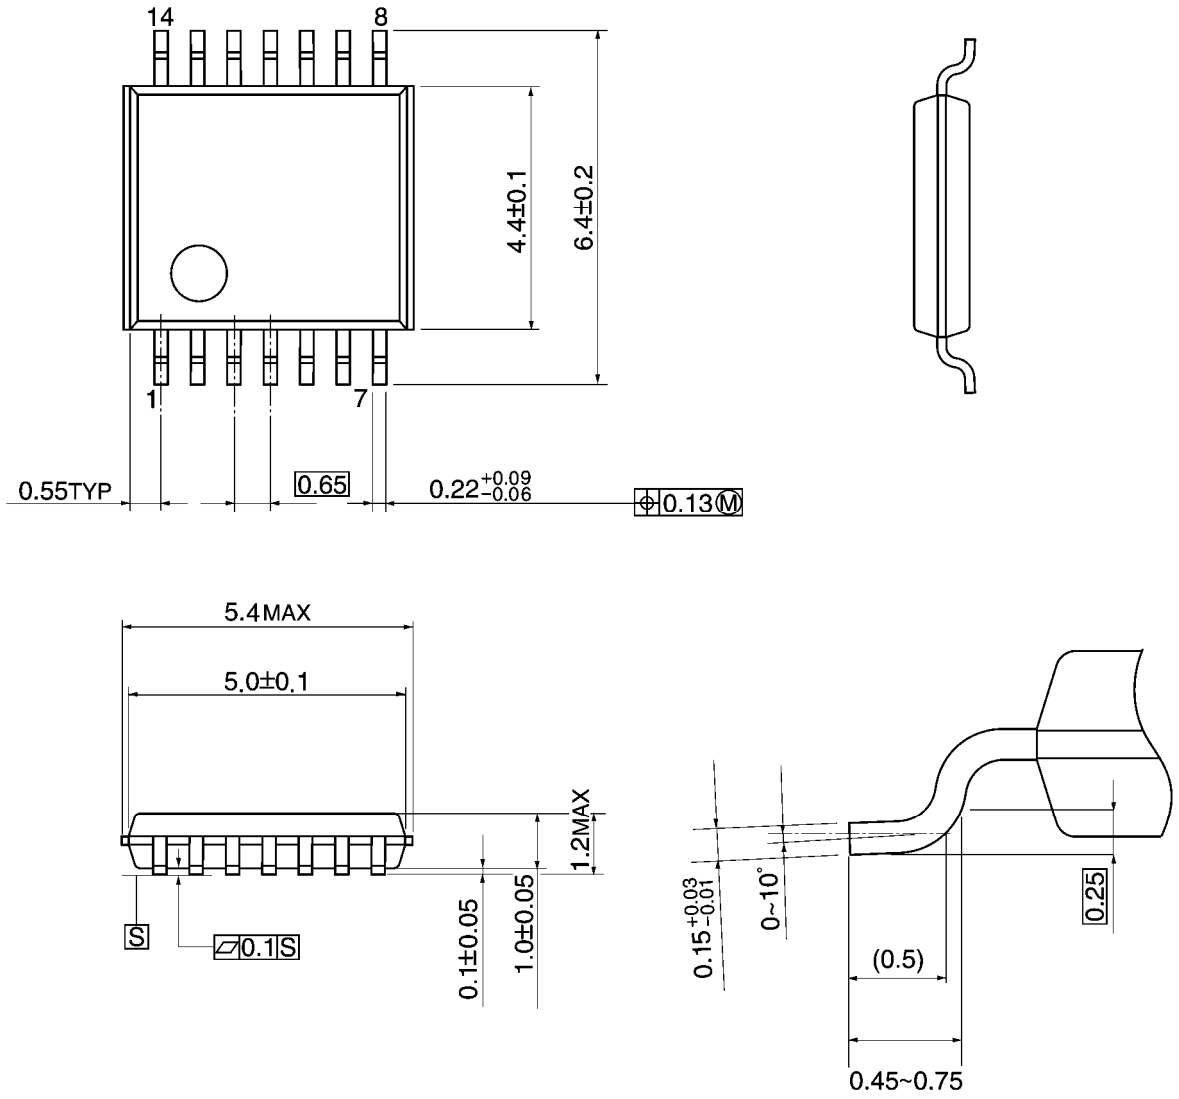

質量: 0.06 g (標準)

外形図

VSSOP14-P-0030-0.50 Unit: mm

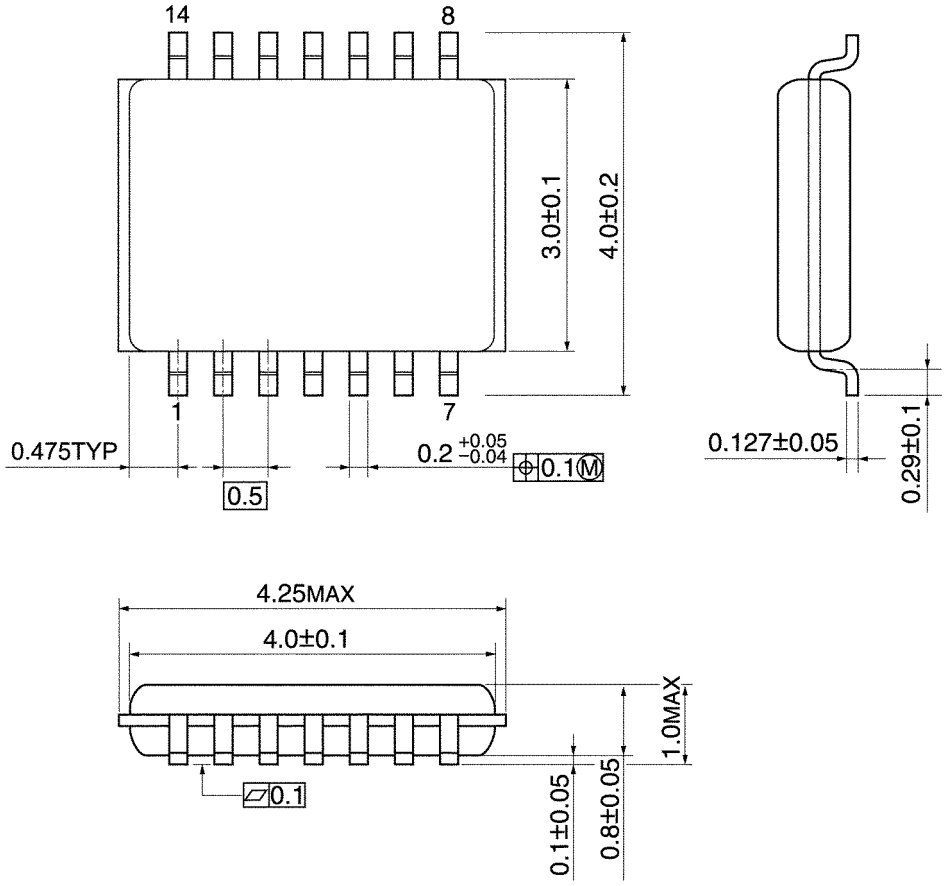

質量: 0.02 g (標準)

製品取り扱い上のお願い

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。当社は、適用可否に対する責任は負いません。
- 本製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）または本資料に個別に記載されている用途に使用されることが意図されています。本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれます。本資料に個別に記載されている場合を除き、本製品を特定用途に使用しないでください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途書面による契約がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をせず、また当社は、本製品および技術情報に関する一切の損害（間接損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、機会損失、休業損、データ喪失等を含むがこれに限らない。）につき一切の責任を負いません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。