





202855

TKHM-Z/TSM-Z/P4

Funktionsadapter

- Für alle gängigen Sensoren geeignet
- Kompakte Bauform
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Hoher Temperatureinsatzbereich
- LED-Anzeige für Status und Schaltausgang

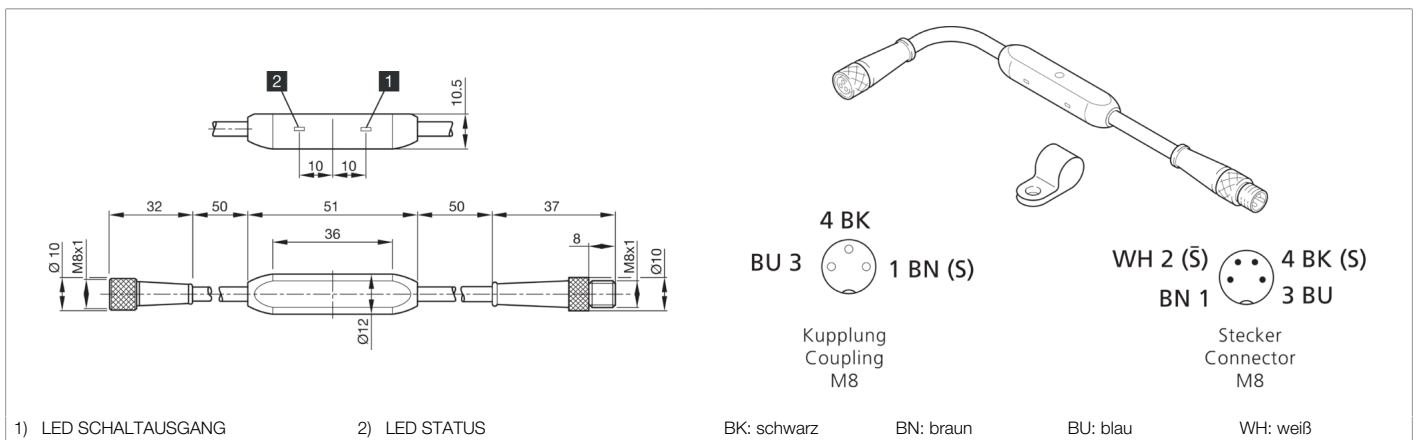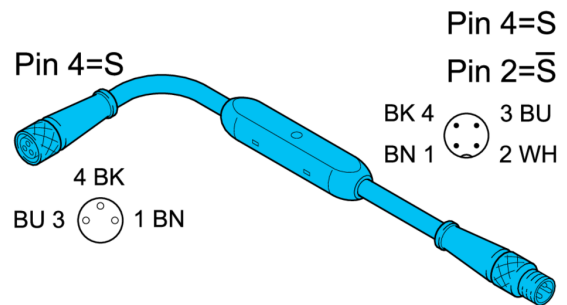

Funktion									

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Strombelastbarkeit		200 mA	kurzschlussfest
Betriebsspannung		15 ... 35 V DC	
Leerlaufstrom (max.)		20 mA	
Gewinde		M8 x 1	
Gehäusematerial		Kunststoff	
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung	
Auswertung		npn Antivalenzler	
Applikation		Digitalsignal	
Funktionsauswahl		npn	
Schaltausgang		npn (2x)	
Schaltfrequenz		3500 Hz	
Umgebungstemperatur Betrieb		-20 ... +70 °C	
Schutzart		IP 67	
Anschluss		Pigtail, Kupplung, M8, 4-polig	
Anschluss 2		Pigtail, Stecker, M8, 3-polig	

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/202855