




**203680**  
**AV4-UND/ODER**  
**Anschlussverteiler**

- Integrierte Schaltfunktion 4-fach UND + ODER
- 4 Sensoreingänge, M8/3-polig
- 1 Ausgang, M12/8-polig
- 4 LEDs für Schaltzustandsanzeige
- Robustes Gehäuse
- Hohe Schutzart IP 67

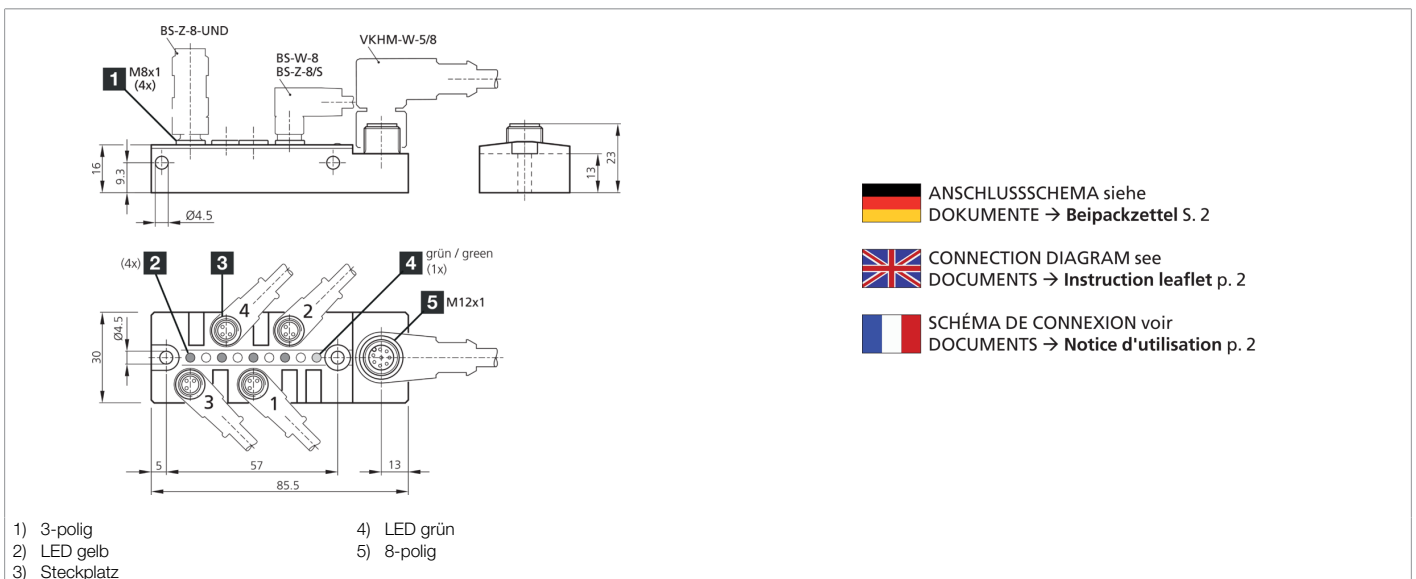

- ANSCHLUSSSCHEMA siehe DOKUMENTE → Beipackzettel S. 2
- CONNECTION DIAGRAM see DOCUMENTS → Instruction leaflet p. 2
- SCHÉMA DE CONNEXION voir DOCUMENTS → Notice d'utilisation p. 2

Funktion											

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit	300 mA (je Logikkontakt)
Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Gehäusematerial	Kunststoff (Viton)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	UND/ODER
Schaltausgang	pnp (4x), pnp-ODER 1x, pnp-UND 1x
Anzeige	LED grün - Betriebsanzeige, gelb - Schaltzustand
Umgebungstemperatur Betrieb	-30 ... +80 °C
Schutzart	IP 67 (bei Anzugsmoment 0,4 Nm)
Anschluss	Stecker, M12, 8-polig
Anschluss 2	Buchse, M8, 3-polig (4x)

**Weitere Informationen / Zubehör** <https://www.di-soric.com/203680>