

S1DX 定时器

符合RoHS


使用注意事项

▶P.1372~1373

配件

▶P.1412

功能齐全的小型模拟定时器S1DX

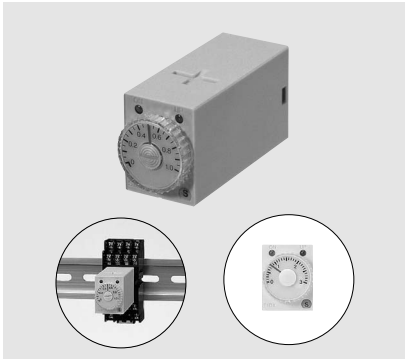

特 点

- 采用大型刻度盘，操作简单、易于识别
- 具有4种工作模式
(接通延迟、闪烁、单触、单循环)
- 带LED显示，动作确认一目了然
- 备有各种安装架，柜面安装更加方便
除传统的DIN导轨安装方式外，可使用安装架(另售)安装在柜面。

品种

插入式端子
接通延迟 AC型

	动作时间	AC100~120V		AC200~220V	
		订货产品号	型号	订货产品号	型号
暂停2C	0.05~0.5秒	ADX111A4	S1DX-A2C0.5S-AC120V	ADX111A5	S1DX-A2C0.5S-AC220V
	0.1~1秒	ADX11104	S1DX-A2C1S-AC120V	ADX11105	S1DX-A2C1S-AC220V
	0.1~3秒	ADX11124	S1DX-A2C3S-AC120V	ADX11125	S1DX-A2C3S-AC220V
	0.2~5秒	ADX111E4	S1DX-A2C5S-AC120V	ADX111E5	S1DX-A2C5S-AC220V
	0.5~10秒	ADX11154	S1DX-A2C10S-AC120V	ADX11155	S1DX-A2C10S-AC220V
	1~30秒	ADX11174	S1DX-A2C30S-AC120V	ADX11175	S1DX-A2C30S-AC220V
	3~60秒	ADX11114	S1DX-A2C60S-AC120V	ADX11115	S1DX-A2C60S-AC220V
	0.1~3分钟	ADX11164	S1DX-A2C3M-AC120V	ADX11165	S1DX-A2C3M-AC220V
	0.5~10分钟	ADX11134	S1DX-A2C10M-AC120V	ADX11135	S1DX-A2C10M-AC220V
	1~30分钟	ADX11144	S1DX-A2C30M-AC120V	ADX11145	S1DX-A2C30M-AC220V
	3~60分钟	ADX11184	S1DX-A2C60M-AC120V	ADX11185	S1DX-A2C60M-AC220V
	0.1~3小时	ADX11194	S1DX-A2C3H-AC120V	ADX11195	S1DX-A2C3H-AC220V
暂停4C	0.05~0.5秒	ADX113A4	S1DX-A4C0.5S-AC120V	ADX113A5	S1DX-A4C0.5S-AC220V
	0.1~1秒	ADX11304	S1DX-A4C1S-AC120V	ADX11305	S1DX-A4C1S-AC220V
	0.1~3秒	ADX11324	S1DX-A4C3S-AC120V	ADX11325	S1DX-A4C3S-AC220V
	0.2~5秒	ADX113E4	S1DX-A4C5S-AC120V	ADX113E5	S1DX-A4C5S-AC220V
	0.5~10秒	ADX11354	S1DX-A4C10S-AC120V	ADX11355	S1DX-A4C10S-AC220V
	1~30秒	ADX11374	S1DX-A4C30S-AC120V	ADX11375	S1DX-A4C30S-AC220V
	3~60秒	ADX11314	S1DX-A4C60S-AC120V	ADX11315	S1DX-A4C60S-AC220V
	0.1~3分钟	ADX11364	S1DX-A4C3M-AC120V	ADX11365	S1DX-A4C3M-AC220V
	0.5~10分钟	ADX11334	S1DX-A4C10M-AC120V	ADX11335	S1DX-A4C10M-AC220V
	1~30分钟	ADX11344	S1DX-A4C30M-AC120V	ADX11345	S1DX-A4C30M-AC220V
	3~60分钟	ADX11384	S1DX-A4C60M-AC120V	ADX11385	S1DX-A4C60M-AC220V
	0.1~3小时	ADX11394	S1DX-A4C3H-AC120V	ADX11395	S1DX-A4C3H-AC220V

(注1): 附带线簧(ADX18005)。(HC继电器端子座专用)

(注2): 使用HJ继电器端子座时，无法使用线簧，因此请购买S1DX用固定板簧B(ADX18012: HJ继电器端子座专用板簧)。

接通延迟 DC型

	动作时间	DC12V		DC24V		DC48V		DC100~110V	
		订货产品号	型号	订货产品号	型号	订货产品号	型号	订货产品号	型号
暂停 2 C	0.05 ~ 0.5秒	ADX11001	S1DX-A2C0.5S-DC12V	ADX11002	S1DX-A2C0.5S-DC24V	ADX11003	S1DX-A2C0.5S-DC48V	ADX11004	S1DX-A2C0.5S-DC110V
	0.1 ~ 1秒	ADX11001	S1DX-A2C1S-DC12V	ADX11002	S1DX-A2C1S-DC24V	ADX11003	S1DX-A2C1S-DC48V	ADX11004	S1DX-A2C1S-DC110V
	0.1 ~ 3秒	ADX11021	S1DX-A2C3S-DC12V	ADX11022	S1DX-A2C3S-DC24V	ADX11023	S1DX-A2C3S-DC48V	ADX11024	S1DX-A2C3S-DC110V
	0.2 ~ 5秒	ADX110E1	S1DX-A2C5S-DC12V	ADX110E2	S1DX-A2C5S-DC24V	ADX110E3	S1DX-A2C5S-DC48V	ADX110E4	S1DX-A2C5S-DC110V
	0.5 ~ 10秒	ADX11051	S1DX-A2C10S-DC12V	ADX11052	S1DX-A2C10S-DC24V	ADX11053	S1DX-A2C10S-DC48V	ADX11054	S1DX-A2C10S-DC110V
	1 ~ 30秒	ADX11071	S1DX-A2C30S-DC12V	ADX11072	S1DX-A2C30S-DC24V	ADX11073	S1DX-A2C30S-DC48V	ADX11074	S1DX-A2C30S-DC110V
	3 ~ 60秒	ADX11011	S1DX-A2C60S-DC12V	ADX11012	S1DX-A2C60S-DC24V	ADX11013	S1DX-A2C60S-DC48V	ADX11014	S1DX-A2C60S-DC110V
	0.1 ~ 3分钟	ADX11061	S1DX-A2C3M-DC12V	ADX11062	S1DX-A2C3M-DC24V	ADX11063	S1DX-A2C3M-DC48V	ADX11064	S1DX-A2C3M-DC110V
	0.5 ~ 10分钟	ADX11031	S1DX-A2C10M-DC12V	ADX11032	S1DX-A2C10M-DC24V	ADX11033	S1DX-A2C10M-DC48V	ADX11034	S1DX-A2C10M-DC110V
	1 ~ 30分钟	ADX11041	S1DX-A2C30M-DC12V	ADX11042	S1DX-A2C30M-DC24V	ADX11043	S1DX-A2C30M-DC48V	ADX11044	S1DX-A2C30M-DC110V
暂停 4 C	0.1 ~ 3分钟	ADX11081	S1DX-A2C60M-DC12V	ADX11082	S1DX-A2C60M-DC24V	ADX11083	S1DX-A2C60M-DC48V	ADX11084	S1DX-A2C60M-DC110V
	0.1 ~ 3小时	ADX11091	S1DX-A2C3H-DC12V	ADX11092	S1DX-A2C3H-DC24V	ADX11093	S1DX-A2C3H-DC48V	ADX11094	S1DX-A2C3H-DC110V
	0.05 ~ 0.5秒	ADX112A1	S1DX-A4C0.5S-DC12V	ADX112A2	S1DX-A4C0.5S-DC24V	ADX112A3	S1DX-A4C0.5S-DC48V	ADX112A4	S1DX-A4C0.5S-DC110V
	0.1 ~ 1秒	ADX11201	S1DX-A4C1S-DC12V	ADX11202	S1DX-A4C1S-DC24V	ADX11203	S1DX-A4C1S-DC48V	ADX11204	S1DX-A4C1S-DC110V
	0.1 ~ 3秒	ADX11221	S1DX-A4C3S-DC12V	ADX11222	S1DX-A4C3S-DC24V	ADX11223	S1DX-A4C3S-DC48V	ADX11224	S1DX-A4C3S-DC110V
	0.2 ~ 5秒	ADX112E1	S1DX-A4C5S-DC12V	ADX112E2	S1DX-A4C5S-DC24V	ADX112E3	S1DX-A4C5S-DC48V	ADX112E4	S1DX-A4C5S-DC110V
	0.5 ~ 10秒	ADX11251	S1DX-A4C10S-DC12V	ADX11252	S1DX-A4C10S-DC24V	ADX11253	S1DX-A4C10S-DC48V	ADX11254	S1DX-A4C10S-DC110V
	1 ~ 30秒	ADX11271	S1DX-A4C30S-DC12V	ADX11272	S1DX-A4C30S-DC24V	ADX11273	S1DX-A4C30S-DC48V	ADX11274	S1DX-A4C30S-DC110V
	3 ~ 60秒	ADX11211	S1DX-A4C60S-DC12V	ADX11212	S1DX-A4C60S-DC24V	ADX11213	S1DX-A4C60S-DC48V	ADX11214	S1DX-A4C60S-DC110V
	0.1 ~ 3分钟	ADX11261	S1DX-A4C3M-DC12V	ADX11262	S1DX-A4C3M-DC24V	ADX11263	S1DX-A4C3M-DC48V	ADX11264	S1DX-A4C3M-DC110V
暂停 4 C	0.5 ~ 10分钟	ADX11231	S1DX-A4C10M-DC12V	ADX11232	S1DX-A4C10M-DC24V	ADX11233	S1DX-A4C10M-DC48V	ADX11234	S1DX-A4C10M-DC110V
	1 ~ 30分钟	ADX11241	S1DX-A4C30M-DC12V	ADX11242	S1DX-A4C30M-DC24V	ADX11243	S1DX-A4C30M-DC48V	ADX11244	S1DX-A4C30M-DC110V
	3 ~ 60分钟	ADX11281	S1DX-A4C60M-DC12V	ADX11282	S1DX-A4C60M-DC24V	ADX11283	S1DX-A4C60M-DC48V	ADX11284	S1DX-A4C60M-DC110V
	0.1 ~ 3小时	ADX11291	S1DX-A4C3H-DC12V	ADX11292	S1DX-A4C3H-DC24V	ADX11293	S1DX-A4C3H-DC48V	ADX11294	S1DX-A4C3H-DC110V

(注1): 附带线黄(ADX18005)。(HC继电器端子座专用)

(注2): 使用HJ继电器端子座时, 无法使用线黄, 因此请购买S1DX用固定板黄B(ADX18012: HJ继电器端子座专用板黄)。

闪存

请将接通延迟型相同规格产品编号中的A改为F。(例)S1DX-A2C1S-DC12V→S1DX-F2C1S-DC12V

	动作时间	AC100~120V	AC200~220V	DC12V	DC24V	DC48V	DC100~110V
		订货产品号	订货产品号	订货产品号	订货产品号	订货产品号	订货产品号
暂停 2 C	0.1 ~ 1秒	ADX12104	ADX12105	ADX12001	ADX12002	ADX12003	ADX12004
	0.1 ~ 3秒	ADX12124	ADX12125	ADX12021	ADX12022	ADX12023	ADX12024
	0.2 ~ 5秒	ADX121E4	ADX121E5	ADX120E1	ADX120E2	ADX120E3	ADX120E4
	0.5 ~ 10秒	ADX12154	ADX12155	ADX12051	ADX12052	ADX12053	ADX12054
	1 ~ 30秒	ADX12174	ADX12175	ADX12071	ADX12072	ADX12073	ADX12074
	3 ~ 60秒	ADX12114	ADX12115	ADX12011	ADX12012	ADX12013	ADX12014
	0.1 ~ 3分钟	ADX12164	ADX12165	ADX12061	ADX12062	ADX12063	ADX12064
	0.1 ~ 1秒	ADX12304	ADX12305	ADX12201	ADX12202	ADX12203	ADX12204
	0.1 ~ 3秒	ADX12324	ADX12325	ADX12221	ADX12222	ADX12223	ADX12224
	0.2 ~ 5秒	ADX123E4	ADX123E5	ADX122E1	ADX122E2	ADX122E3	ADX122E4
暂停 4 C	0.5 ~ 10秒	ADX12354	ADX12355	ADX12251	ADX12252	ADX12253	ADX12254
	1 ~ 30秒	ADX12374	ADX12375	ADX12271	ADX12272	ADX12273	ADX12274
	3 ~ 60秒	ADX12314	ADX12315	ADX12211	ADX12212	ADX12213	ADX12214
	0.1 ~ 3分钟	ADX12364	ADX12365	ADX12261	ADX12262	ADX12263	ADX12264

(注1): 附带线黄(ADX18005)。(HC继电器端子座专用)

(注2): 使用HJ继电器端子座时, 无法使用线黄, 因此请购买S1DX用固定板黄B(ADX18012: HJ继电器端子座专用板黄)。

单触

请将接通延迟型相同规格产品编号中的A改为S。(例)S1DX-A2C1S-DC12V→S1DX-S2C1S-DC12V

	动作时间	AC100~120V	AC200~220V	DC12V	DC24V	DC48V	DC100~110V
		订货产品号	订货产品号	订货产品号	订货产品号	订货产品号	订货产品号
暂停 2 C	0.1 ~ 1秒	ADX13104	ADX13105	ADX13001	ADX13002	ADX13003	ADX13004
	0.1 ~ 3秒	ADX13124	ADX13125	ADX13021	ADX13022	ADX13023	ADX13024
	0.2 ~ 5秒	ADX131E4	ADX131E5	ADX130E1	ADX130E2	ADX130E3	ADX130E4
	0.5 ~ 10秒	ADX13154	ADX13155	ADX13051	ADX13052	ADX13053	ADX13054
	1 ~ 30秒	ADX13174	ADX13175	ADX13071	ADX13072	ADX13073	ADX13074
	3 ~ 60秒	ADX13114	ADX13115	ADX13011	ADX13012	ADX13013	ADX13014
	0.1 ~ 3分钟	ADX13164	ADX13165	ADX13061	ADX13062	ADX13063	ADX13064
	0.1 ~ 1秒	ADX13304	ADX13305	ADX13201	ADX13202	ADX13203	ADX13204
	0.1 ~ 3秒	ADX13324	ADX13325	ADX13221	ADX13222	ADX13223	ADX13224
	0.2 ~ 5秒	ADX133E4	ADX133E5	ADX132E1	ADX132E2	ADX132E3	ADX132E4
暂停 4 C	0.5 ~ 10秒	ADX13354	ADX13355	ADX13251	ADX13252	ADX13253	ADX13254
	1 ~ 30秒	ADX13374	ADX13375	ADX13271	ADX13272	ADX13273	ADX13274
	3 ~ 60秒	ADX13314	ADX13315	ADX13211	ADX13212	ADX13213	ADX13214
	0.1 ~ 3分钟	ADX13364	ADX13365	ADX13261	ADX13262	ADX13263	ADX13264

(注1): 附带线黄(ADX18005)。(HC继电器端子座专用)

(注2): 使用HJ继电器端子座时, 无法使用线黄, 因此请购买S1DX用固定板黄B(ADX18012: HJ继电器端子座专用板黄)。

单循环

请将接通延迟型相同规格产品编号中的A改为C。(例)S1DX-A2C1S-DC12V→S1DX-C2C1S-DC12V

	动作时间	AC100-120V	AC200-220V	DC12V	DC24V	DC48V	DC100-110V
		订货产品号	订货产品号	订货产品号	订货产品号	订货产品号	订货产品号
暂停 2 C	0.1 ~ 1秒	ADX14104	ADX14105	ADX14001	ADX14002	ADX14003	ADX14004
	0.1 ~ 3秒	ADX14124	ADX14125	ADX14021	ADX14022	ADX14023	ADX14024
	0.2 ~ 5秒	ADX141E4	ADX141E5	ADX140E1	ADX140E2	ADX140E3	ADX140E4
	0.5 ~ 10秒	ADX14154	ADX14155	ADX14051	ADX14052	ADX14053	ADX14054
	1 ~ 30秒	ADX14174	ADX14175	ADX14071	ADX14072	ADX14073	ADX14074
	3 ~ 60秒	ADX14114	ADX14115	ADX14011	ADX14012	ADX14013	ADX14014
暂停 4 C	0.1 ~ 3分钟	ADX14164	ADX14165	ADX14061	ADX14062	ADX14063	ADX14064
	0.1 ~ 1秒	ADX14304	ADX14305	ADX14201	ADX14202	ADX14203	ADX14204
	0.1 ~ 3秒	ADX14324	ADX14325	ADX14221	ADX14222	ADX14223	ADX14224
	0.2 ~ 5秒	ADX143E4	ADX143E5	ADX142E1	ADX142E2	ADX142E3	ADX142E4
	0.5 ~ 10秒	ADX14354	ADX14355	ADX14251	ADX14252	ADX14253	ADX14254
	1 ~ 30秒	ADX14374	ADX14375	ADX14271	ADX14272	ADX14273	ADX14274
	3 ~ 60秒	ADX14314	ADX14315	ADX14211	ADX14212	ADX14213	ADX14214
	0.1 ~ 3分钟	ADX14364	ADX14365	ADX14261	ADX14262	ADX14263	ADX14264

- (注1): 附带线簧(ADX18005)。(HC继电器端子座专用)
(注2): 使用HJ继电器端子座时, 无法使用线簧, 因此请购买S1DX用固定板簧B(ADX18012: HJ继电器端子座专用板簧)。
其它・闪烁、单触、单循环亦可支持其它控制时间(10分钟 ~ 3小时), 请联系咨询。
・也可提供AC 24V、AC 240V型。

印刷电路板用端子

接通延迟

	动作时间	AC100-120V		AC200-220V		DC24V	
		订货产品号	型号	订货产品号	型号	订货产品号	型号
暂停 2 C	0.05 ~ 0.5秒	ADX111A41	S1DX-A2C0.5S-AC120VP	ADX111A51	S1DX-A2C0.5S-AC220VP	ADX110A21	S1DX-A2C0.5S-DC24VP
	0.1 ~ 1秒	ADX111041	S1DX-A2C1S-AC120VP	ADX111051	S1DX-A2C1S-AC220VP	ADX110021	S1DX-A2C1S-DC24VP
	0.1 ~ 3秒	ADX111241	S1DX-A2C3S-AC120VP	ADX111251	S1DX-A2C3S-AC220VP	ADX110221	S1DX-A2C3S-DC24VP
	0.2 ~ 5秒	ADX111E41	S1DX-A2C5S-AC120VP	ADX111E51	S1DX-A2C5S-AC220VP	ADX110E21	S1DX-A2C5S-DC24VP
	0.5 ~ 10秒	ADX111541	S1DX-A2C10S-AC120VP	ADX111551	S1DX-A2C10S-AC220VP	ADX110521	S1DX-A2C10S-DC24VP
	1 ~ 30秒	ADX111741	S1DX-A2C30S-AC120VP	ADX111751	S1DX-A2C30S-AC220VP	ADX110721	S1DX-A2C30S-DC24VP
暂停 4 C	3 ~ 60秒	ADX111141	S1DX-A2C60S-AC120VP	ADX111151	S1DX-A2C60S-AC220VP	ADX110121	S1DX-A2C60S-DC24VP
	0.05 ~ 0.5秒	ADX113A41	S1DX-A4C0.5S-AC120VP	ADX113A51	S1DX-A4C0.5S-AC220VP	ADX112A21	S1DX-A4C0.5S-DC24VP
	0.1 ~ 1秒	ADX113041	S1DX-A4C1S-AC120VP	ADX113051	S1DX-A4C1S-AC220VP	ADX112021	S1DX-A4C1S-DC24VP
	0.1 ~ 3秒	ADX113241	S1DX-A4C3S-AC120VP	ADX113251	S1DX-A4C3S-AC220VP	ADX112221	S1DX-A4C3S-DC24VP
	0.2 ~ 5秒	ADX113E41	S1DX-A4C5S-AC120VP	ADX113E51	S1DX-A4C5S-AC220VP	ADX112E21	S1DX-A4C5S-DC24VP
	0.5 ~ 10秒	ADX113541	S1DX-A4C10S-AC120VP	ADX113551	S1DX-A4C10S-AC220VP	ADX112521	S1DX-A4C10S-DC24VP
	1 ~ 30秒	ADX113741	S1DX-A4C30S-AC120VP	ADX113751	S1DX-A4C30S-AC220VP	ADX112721	S1DX-A4C30S-DC24VP
	3 ~ 60秒	ADX113141	S1DX-A4C60S-AC120VP	ADX113151	S1DX-A4C60S-AC220VP	ADX112121	S1DX-A4C60S-DC24VP

■ 刻度间隔

时间机型	刻度间隔
0.5	0.05(0.1 ~ 0.5范围为0.02)
1	0.05
3	0.1
5	0.2
10	0.5
30	1
60	2