





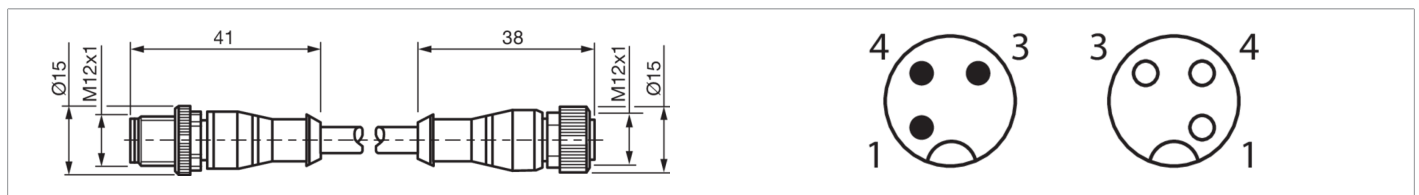

**202501**  
**VSHM-Z-0.6/VKM-Z**  
**Verbindungskabel**

- Verbindungskabel: Stecker / Kupplung
- Stabile Metallüberwurfmutter
- Flexibler Litzenaufbau
- Hohe Schutzart

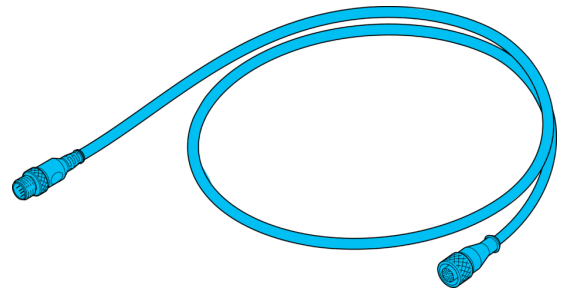

Funktion										
										 

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC	
Betriebsspannung		< 250 V AC/DC	
Länge		600 mm	
Material Kabel		PUR	
Schleppkettenwerte		10 Mio. (Biegezyklen)	
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung	
Komponente		Verbindungskabel	
Bauform		gerade / gerade	
Geeignet für		Gerätestecker M12, 3-polig	
Schleppkettentauglich		Ja	
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +80 °C (bewegt, fest)	
Schutzart		IP 67 (bei Anzugsmoment 0,6 Nm)	
Anschluss		Stecker, M12, 3-polig, A-kodiert	
Anschluss 2		Buchse, M12, 3-polig, A-kodiert	
Querschnitt		0,34 x 0,34 mm (3 x)	
Weitere Informationen / Zubehör		<a href="https://www.di-soric.com/202501">https://www.di-soric.com/202501</a>	