


## Han TC100-HMC-MC-CRT-16 mm<sup>2</sup>-AU

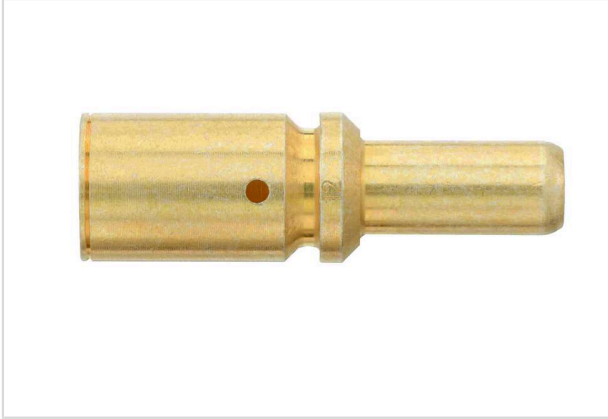

圖片僅用於說明。請參考產品描述。

訂貨號	09 11 200 6116
規格	Han TC100-HMC-MC-CRT-16 mm <sup>2</sup> -AU
浩亭電子目錄	<a href="https://harting.com/09112006116">https://harting.com/09112006116</a>

### 標識

類別	插針
系列	TC 100
插針類型	壓接針

### 版本

接線方式	壓接針
公母類型	公頭
製造過程	車削針

### 技術參數

導體截面積	16 mm <sup>2</sup>
額定電流	≤100 A
接觸電阻	≤0.3 mΩ
剝線長度	19 mm
極限溫度	-40 ... +125 °C
插拔次數	≥10,000
備註	與其他HMC 組件配套使用的可插拔次數

### 材料特性

材料 ( 插針 )	銅合金
表面 ( 插針 )	HMC鍍金



Pushing Performance  
Since 1945

## 規格和認證

規格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

## 商業數據

包裝尺寸	10
淨重	17.1 g
原產國	德國
歐洲海關關稅號	85359000
GTIN	5713140188242
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204