

VC-AR1/2M-PEA

Obj.č.: 1607761


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1607761>

Montážní rám, s PE, pro spodní kryt VARIOCON, provedení 1, počet zásuvných modulů 2

Údaje

EAN	 4 017918 948887
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,0249 kg
Informace v katalogu	Strana 30 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
02.03.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Poznámka	Předepsané u spodních krytů a napětí > 42 V
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
Typ konstrukce	VC1
Průřez přípoje	0,5 mm ² ... 4 mm ² (pro vodiče PE)

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál kontakt	CuZn
Materiál povrch kontaktu	poniklovaný

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace


GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:



Výkres/schéma

Funkční výkres

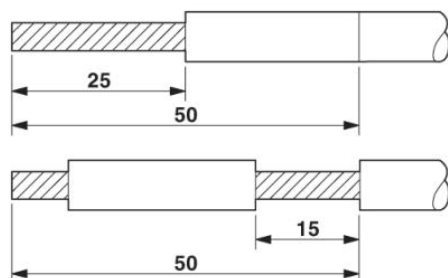
**Pokyn pro montáž:**

Na rámu se nachází plech PE s přípojkou PE. Odizolujte vodič PE v délce 20mm a u 50mm izolaci rozřízněte. Rozříznutou izolaci posuňte 15mm dopředu. Kontakt PE modulu připojte a na plech PE sevřete pod šroub PE.

Výkres v měřítku

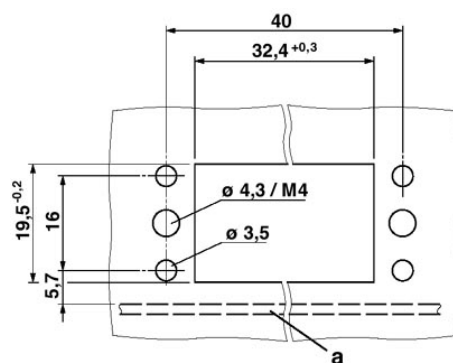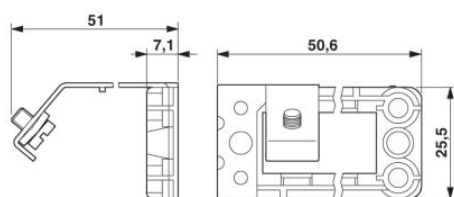

a - deska plošných spojů

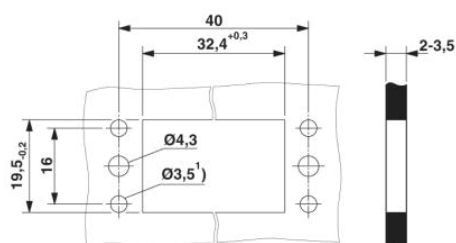

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.