


GRM033R60J683KE19#

“#”处为包装规格代号。

目前生产 一般用 85℃ 超小型 RoHS 无铅

< 品名（附包装代号）一览 >
GRM033R60J683KE19D、 GRM033R60J683KE19W、 GRM033R60J683KE19J

形状

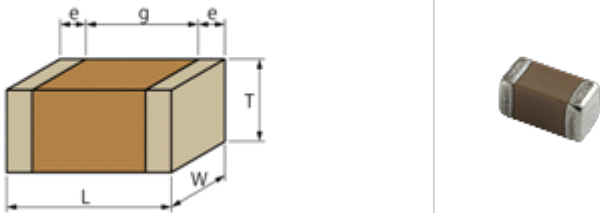

L尺寸	0.6 ±0.03mm
W尺寸	0.3 ±0.03mm
T尺寸	0.3 ±0.03mm
外部电极宽度e	0.1 to 0.2mm
外部电极间距离g	0.2mm min.
尺寸代号 inch(mm)	0201 (0603)

参考信息

包装	规格	最小订购单位
D	φ180mm纸带	15000
J	φ330mm纸带	50000
W	φ180mm纸带 (W8P1*) * 宽: 8mm、间距: 1mm	30000

质量 (标准值)	
1个	0.33mg
φ180mm卷装	118g

规格

静电容量	68000pF ±10%
额定电压	6.3Vdc
温度特性 (标准规格)	X5R(EIA)
静电容量变化率	±15.0%
温度特性的温度范围	-55 to 85℃
工作温度范围	-55 to 85℃

⚠ 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，敬请核准其规格或者办理产品规格表。