

コネクタ - SACC-MINMS-3CON-PG13 - 1521290

このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



コネクタ, 3-極, プラグ ストレート 7/8"-16UNF, ネジ接続, ローレット材質: 亜鉛ダイカスト (ニッケル合金), ケーブルグランド Pg13,5, ケーブル外径 10 mm ... 12 mm, コンタクト1が先導

特長

- ✓ 高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
- ✓ 例: 現場アセンブリ用コネクタ
- ✓ ねじ接続: 各種導体を選べる実績のある接続



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 017918 949525
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	50.4 g
関税	85366990
生産国	ドイツ

技術データ

寸法

外径	10 mm ... 12 mm
シースの剥き線長さ	30 mm
芯線むき長	7 mm

環境条件

使用周囲温度	-25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット)
保護等級	IP67

その他

定格電流 (40°C時)	12 A
定格電圧	300 V
極数	3
接触抵抗	≤ 5 mΩ
絶縁抵抗	≥ 100 MΩ

コネクタ - SACC-MINMS-3CON-PG13 - 1521290

技術データ

その他

コーティング	A - 標準
状態表示	なし
サージ電圧カテゴリ	II
汚染度	3
接続方法	ネジ接続
導体断面積	0.34 mm ² ... 1.5 mm ²
接続電線断面積AWG	22 ... 16
挿抜回数	≥ 100
トルク	0.8 Nm (7/8"プラグインコネクタ)
	0.4 Nm (ネジ接続式)
	1 Nm ... 1.4 Nm (圧力ネジ)
締め付けトルク	先端までおおうスリーブハウジング付きねじプラグインサート
組付け時の注意	電線はフェールールでもフェールールなしでも接続可能

部材

UL94難燃性クラス	HB
コンタクト材質	CuZn
コンタクト表面材質	Au
コンタクトキャリア材質	PUR/PA66
ハウジング材質	PBT
ローレット材質	亜鉛ダイカスト (ニッケル合金)

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279221
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501

コネクタ - SACC-MINMS-3CON-PG13 - 1521290

分類

UNSPSC

UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

認証

認証

認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

UL Recognized 

cUL Recognized 

EAC

EAC

cULus Recognized 

アクセサリ

アクセサリ

トルク工具

コネクタ - SACC-MINMS-3CON-PG13 - 1521290

アクセサリ

トルクドライバ - TSD 08 SAC - 1212597



トルクドライバ、プリセットトルク0.8 Nm、4 mm六角にSACビットを取付け、すべり止めグリップ付き

トルクドライバ - TSD-M 1,2NM - 1212224



トルクドライバ、EN ISO 6789に準拠、0.3 ~ 1.2 Nmで調整可能

ドライバ工具

ビット用アダプタ - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



トルクツールTSD-M...用適合ビット、4 mm六角のE6.3-1/4"ドライブ、SACビットに適合

工具 - SAC BIT MIN-D25 - 1212512



SACナット、7/8"コネクタをアセンブリ、4 mm六角ドライブ付き

保護キャップ

シーリングキャップ - PROT-MINFS-PA-CHAIN - 1430912




7/8"シーリングキャップ、プラスチック製、固定バンド付き、センサケーブル用、7/8"コネクタ用

図面


コネクタ - SACC-MINMS-3CON-PG13 - 1521290

配線図




ピンアサイン、プラグ、7/8
インチ-16UNF、3極、オス
側

機能図

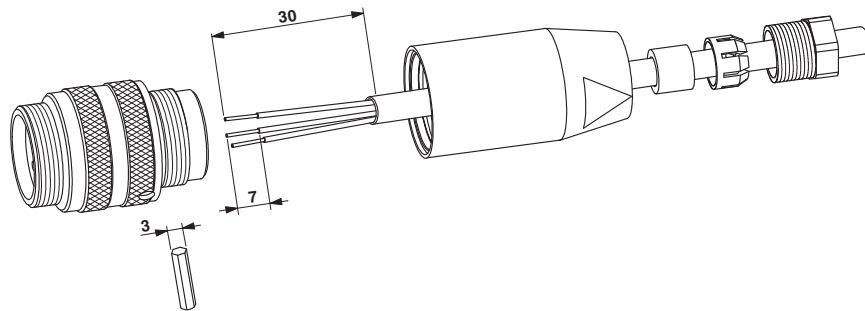

外形寸法

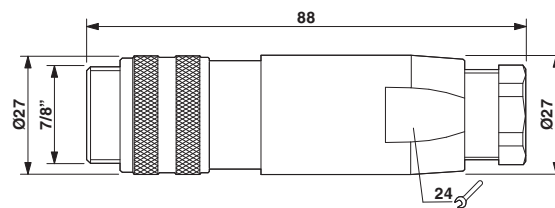

プラグ7/8インチ-16UNF、ストレート、Pg13